

フィッシュカービングの手順

Step.1



まず、材料に大まかな魚の形を描きます。

彫刻に適した材料は

・イエローポプラ / 朴の木 / 桂 / ケヤキ / 木曽松 / 楠 / ジェルトン等です。

Step.2




イラストに沿って、バンドソウ (No.28170)

などで切断していく。


少し大きめに切断するほうが、イメージ通りの大きさになります。

No.28170
ミニバンドソウ



安全のため、防塵メガネなどを着用してください。

Step.3

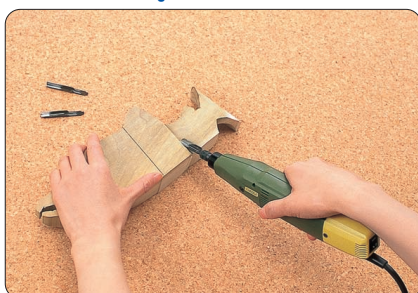

立体的にするために、平刃で木材の角を落としていく。

裏表を均等に彫刻すると、バランスよく仕上がります。

尾ビレなどは、左右どちらかに緩くカーブさせれば、より一層泳いでる姿を表現できます。

安全のため、防塵メガネなどを着用してください。


Step.4



ある程度立体的に整ってきたら、丸刃や角刃も使用して、更に細かな部分を彫刻していきます。

製品の能力に合った速さで作業を行ってください。

Step.5

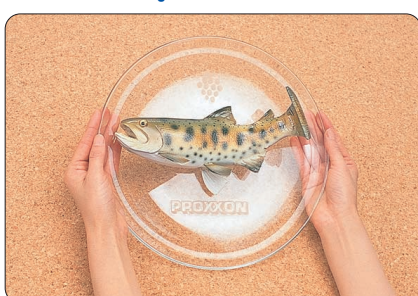

エアブラシ (No.22600) などで着色すれば、リアルなフィッシュカービングの完成です。

グラデーションを綺麗に表現するには、エアブラシで薄く塗り重ねて、色の濃さを調整してください。

No.22600
ミニコンプレッサー
エアブラシ

